


Servistrip® AH 205

Sellador hidroexpansivo para juntas en contacto con el agua.

Cualidades

- Hidro expansivo - Se expande unas cuatro veces su volumen original por la sola reación química con el agua
- Perfil sólido - Permite una expansión uniforme, sellando las juntas de hormigón contra la presión hidrostática
- Recubrimiento retardador - Tiene un tratamiento superficial retardador que evita la expansión inmediata durante su instalación lo que permite su uso con hormigón fresco
- Aplicación fácil - Es fácil de aplicar en obras nuevas o de rehabilitación gracias a su ligereza, flexibilidad y maleabilidad. Se adapta a juntas irregulares y complejas
- Sellado permanente - Permanece estanco y flexible a lo largo del tiempo.

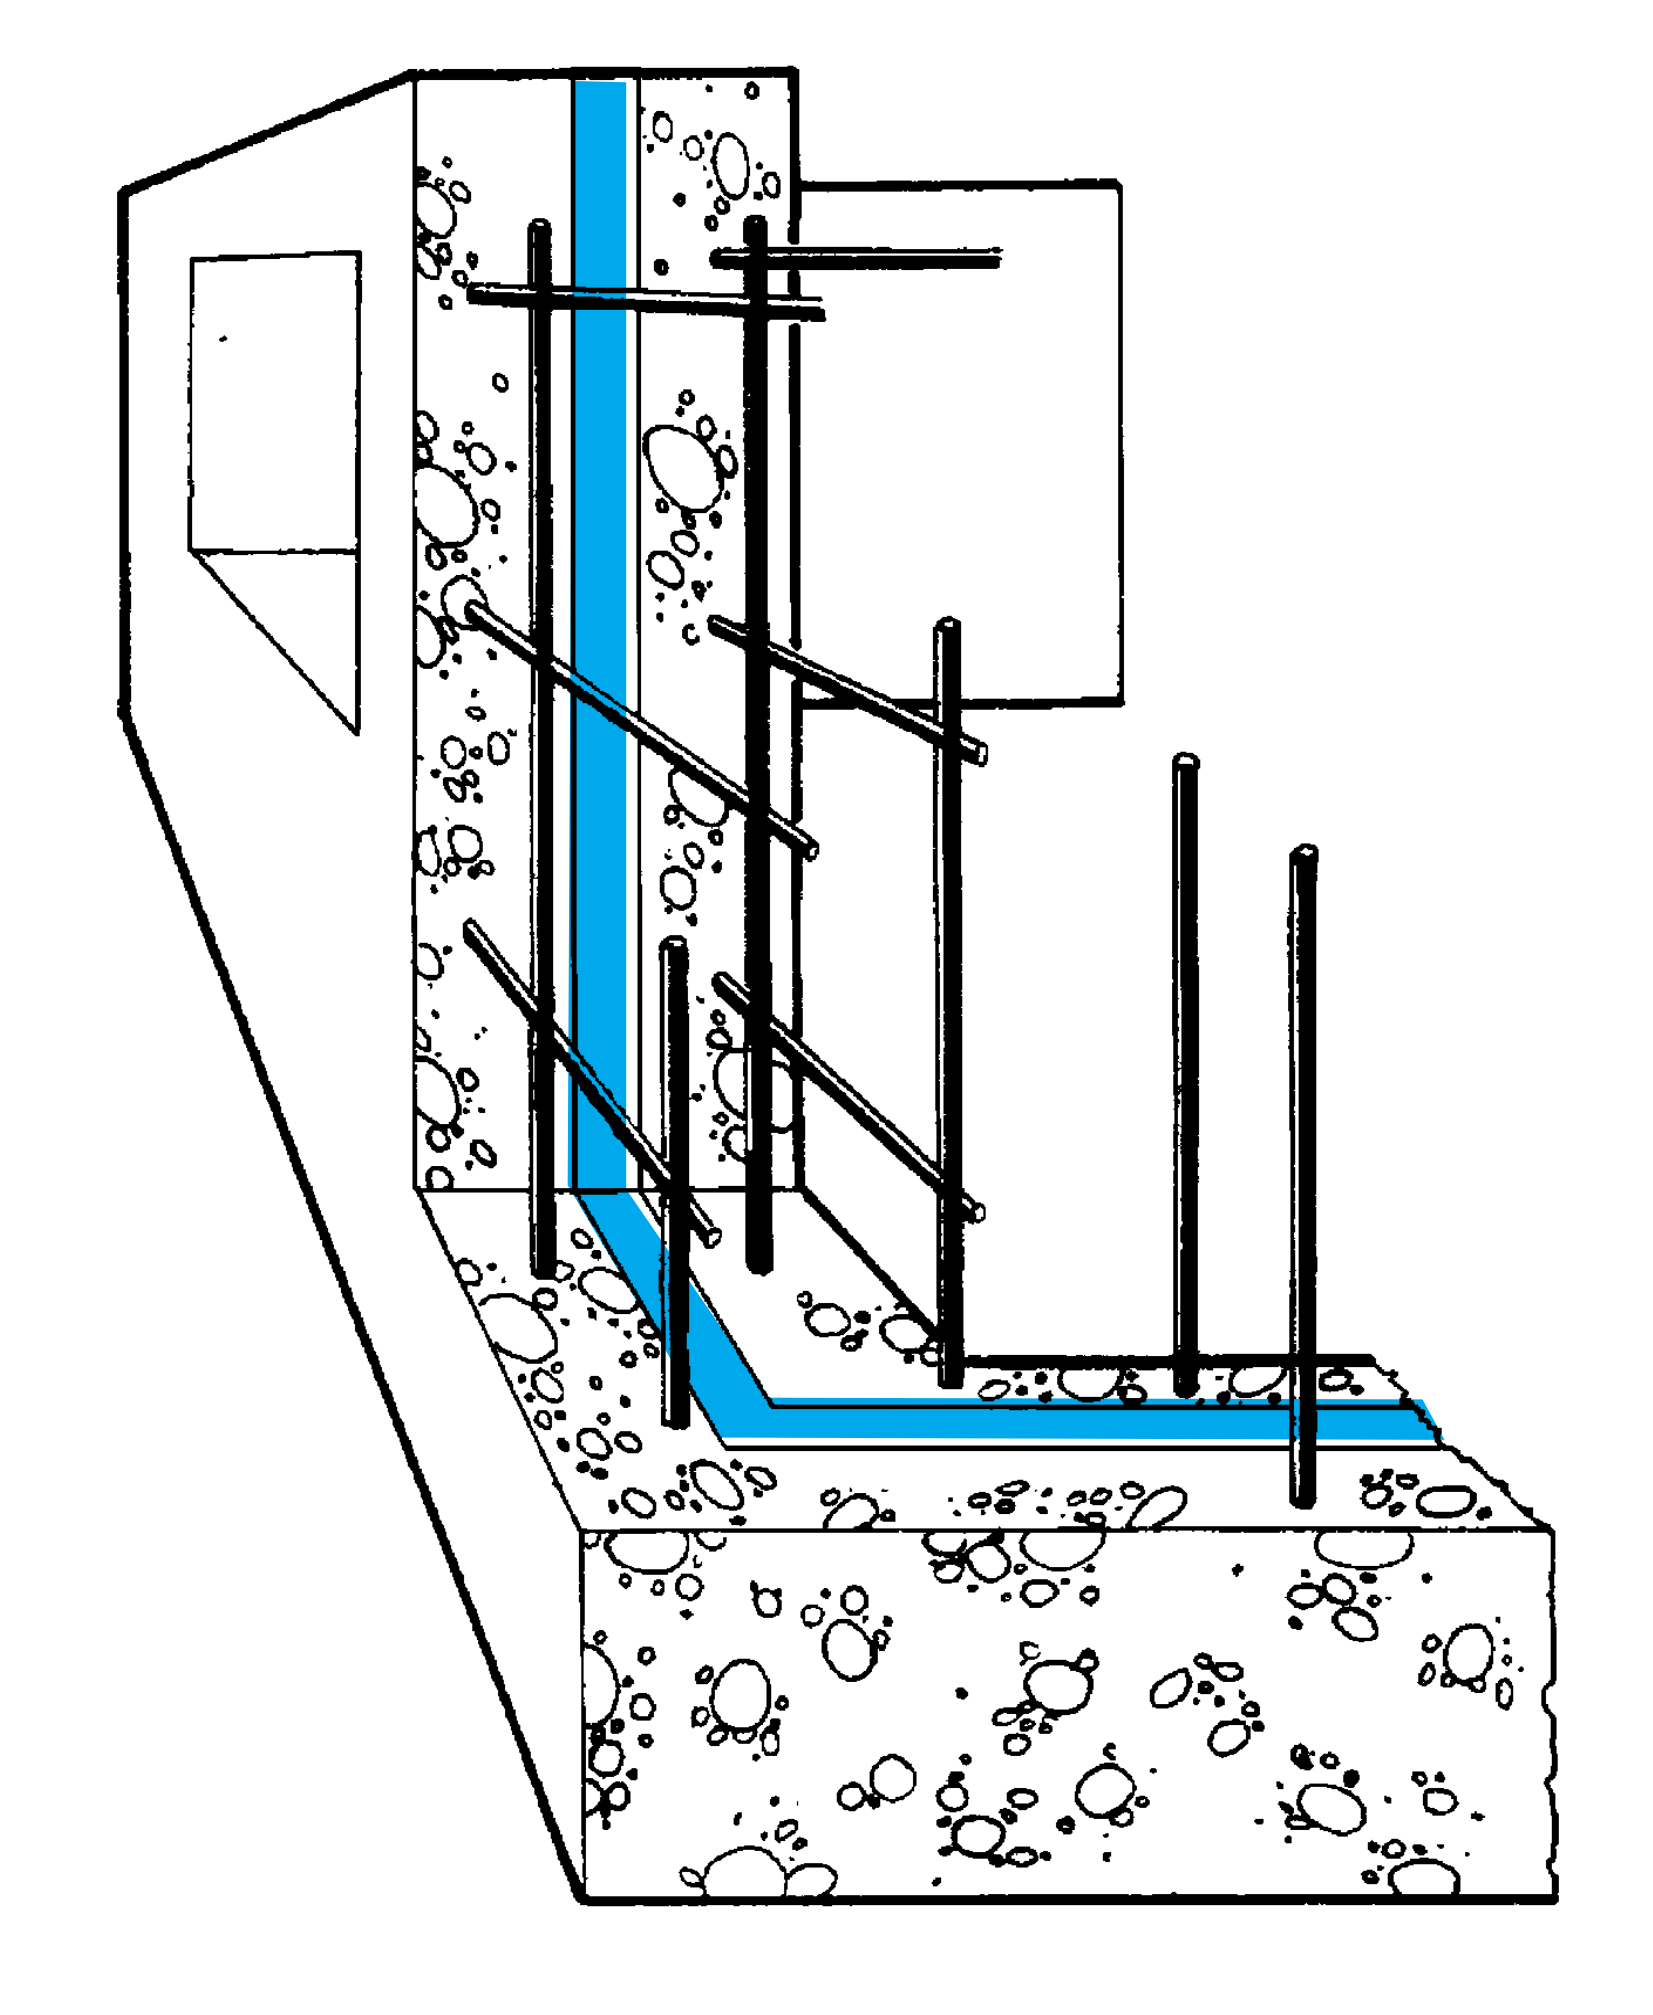

Descripción

Servistrip AH 205 es una mezcla de resina hidrofílica y caucho de neopreno en forma de cinta sólida. Se destina para el sellado de las juntas de hormigonado en contacto con el agua. Se emplea, sobre todo, en las situaciones difíciles en la obra donde no se pueden instalar otros selladores tradicionales.







Servistrip® AH 205

Longitud del rollo	10 metros
Tamaño de la sección	20mm x 5mm
Peso del rollo	1.45 kg
Suministrado en cajas de 10 rollos	14.5 kg
Almacenamiento	En lugar seco, en loscontenedores de origen

Materiales Auxilliares


Pak Adhesivo Adhesivo para fijar la cinta al soporte de hormigón	Lata de 5 litros.
Rendimiento	50m/litro en 2 capas

Modo de Empleo

La superficie debe estar limpia y no estar en inmersión antes del sellado.
Normalmente se coloca en medio de la junta de los muros y losas. Se mantiene un sellado continuo en línea recta por medio de una solapa de 100 mm.
Para fijar el Servistrip AH 205 al soporte de hormigón se puede usar un adhesivo tipo Pak Adhesive de Grace. Si la superficie es muy irregular y rugosa se debe utilizar un mortero epoxi. Como alternativa se puede colocar Servistrip AH 205 con fijaciones mecánicas con puntos de acero.

Salud y Seguridad

Para información y precauciones de manejo, remitirse a las, hojas de datos de salud y seguridad del material de la empresa.

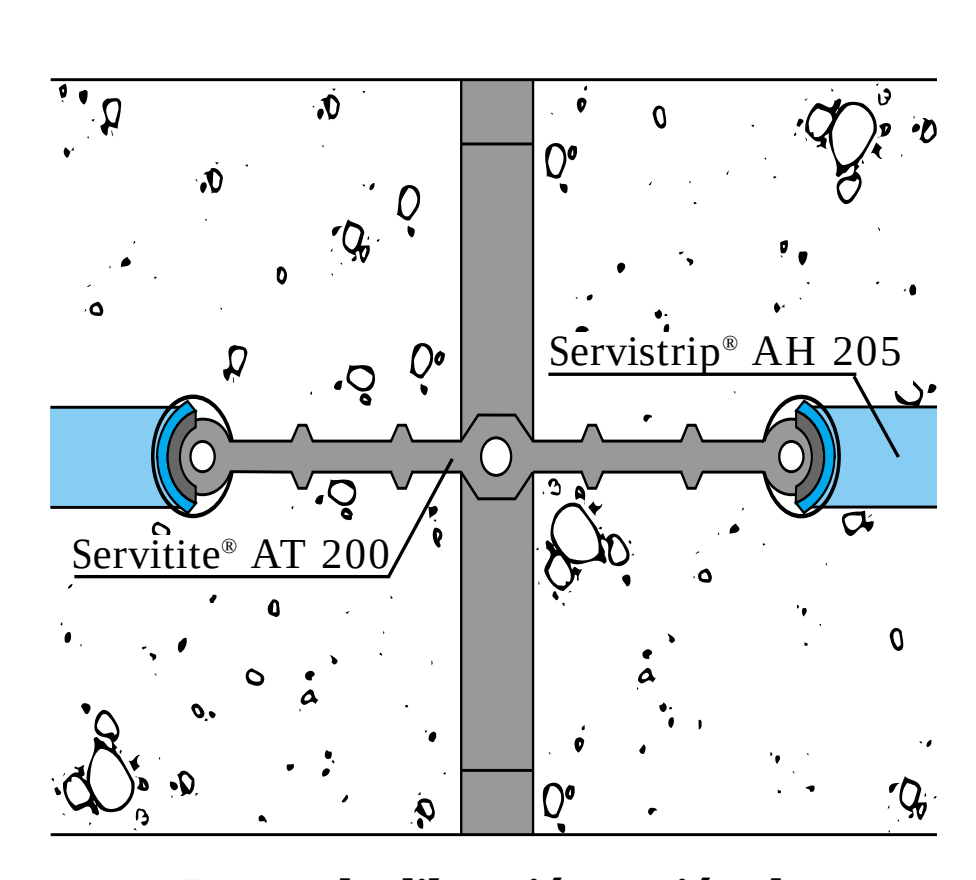

Juntas de dilatación: unión de Servistrip AH® 205 y Servitite® AT 200

Distribuido Por:



PROIMPER IMPERMEABILIZANTES, S.L. **Web: www.proimper.com** **E-Mail: proimper@proimper.com**

Magdalena 59, 36940 Cangas de Morrazo (Pontevedra) Tel: (986) 39 21 21 - Fax: (986) 30 48 48

